



Fueling the world with **quality lubricants**



contact@cofran.fr
+33 (0)1 41 37 42 00

1, rue Lavoisier - CS 60143
92023 NANTERRE CEDEX
www.cofran.fr

Septembre 2024



French quality lubricants since 1936

Une marque française de lubrifiants depuis 1936



With over eight decades of experience, the Cofranc brand has preserved and enhanced its unique expertise.

It has thus become a trusted name for a demanding and diverse customer base. With its roots in motor sport, Cofranc has never ceased to maintain high standards, combining performance, durability and technological innovation.

Avec plus de huit décennies d'expérience, la marque Cofranc a su préserver et enrichir un savoir-faire unique.

Devenant ainsi un gage de confiance pour une clientèle exigeante et diversifiée. Puisant ses racines dans le sport automobile, Cofranc n'a cessé de maintenir des standards élevés, en alliant performance, durabilité et innovation technologique.



Products used worldwide

Cofranc lubricants are used in markets on 5 continents. Thanks to an extensive network of partners and distributors, the French brand Cofranc was established itself as a major player in the global lubricants market.

Des produits utilisés dans le monde entier

Les lubrifiants COFRAN sont utilisés sur les 5 continents depuis plusieurs décennies. Grâce à sa longévité, sa qualité et son vaste réseau de partenaires, la marque française COFRAN s'est imposée comme un acteur majeur sur le marché des lubrifiants.

Lubricants for all your needs

Cofranc offers lubricants and fluids for light vehicles, heavy duty lubricants, construction equipment and industrial applications.

Des lubrifiants pour couvrir l'ensemble de vos besoins

Cofranc propose des lubrifiants et des fluides pour véhicules légers, poids lourds, engins de construction et applications industrielles à l'échelle mondiale.



Choose Cofranc for your workshop

Cofranc helps you to improve the maintenance of your vehicles and to save fuel on a daily basis.

Faites le choix Cofranc pour votre atelier

Cofranc vous accompagne dans l'amélioration de l'entretien de vos véhicules et dans la réalisation d'économies de carburant au quotidien.



Ensure your fleet's longevity

Cofranc offers cutting-edge technological solutions to minimise downtime and optimise fuel consumption.

Assurez la longévité de votre flotte

Cofranc propose des solutions technologiques de pointe visant à minimiser les temps d'arrêt et à optimiser la consommation de carburant.



Ensure optimum production on your site

Cofranc offers a wide range of highly specialised lubricants, greases and hydraulic fluids for construction, mining and quarrying equipment to get the most out of your equipment.

Maintenez une production optimale de votre chantier

Cofranc propose une large gamme de lubrifiants, de graisses et de fluides hydrauliques hautement spécialisés pour les engins de chantier, les mines et les carrières afin de tirer le meilleur de vos flottes d'engins.



Lubrication solutions for your industry

Cofranc brings you all its expertise in industrial oils and lubricants to help you achieve top performance.

Des solutions de lubrifications pour votre industrie

Cofranc vous apporte toute son expertise en huiles et lubrifiants industriels afin de vous aider à atteindre les meilleures performances.

Cofran, your partner for lubricants of premium quality

Cofran, votre partenaire pour les huiles et lubrifiants de qualité supérieure

We supply high-quality products to meet all your lubrication requirements.

Nous fournissons des produits de haute qualité pour répondre à toutes vos exigences en matière de lubrification.



Approved by the leading manufacturers

Cofran invests every year to obtain approvals for its lubricants and works closely with manufacturers to develop lubricants that ensure the reliability and smooth operation.

Homologuée par les plus grandes marque constructeurs

Cofran investit chaque année pour obtenir les homologations de ses huiles moteur et travaille en étroite collaboration avec des constructeurs pour développer des lubrifiants qui assurent la fiabilité et le bon fonctionnement des systèmes de conduite des véhicules.




Lubricants that comply with international standards and regulations

The Cofran brand complies with the strictest international Quality, Health, Safety and Environment (QHSE) standards.

Des lubrifiants conformes aux normes et réglementations internationales

La marque Cofran respecte les normes internationales les plus strictes en matière de Qualité, Santé, Sécurité et Environnement (QSE).

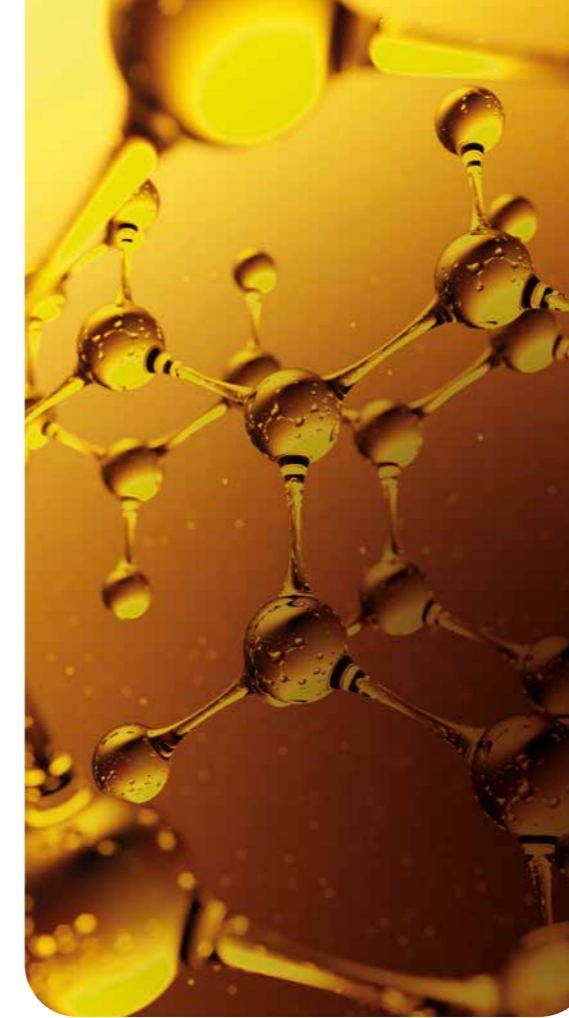

Cofran technology, longevity insurance for your engine

La technologie Cofran, l'assurance longévité pour votre moteur

Our formula preserve the properties of its lubricants over time, enabling engines to outperform.

This cutting-edge innovation is made up of unique formulations that produce a vitalising effect on engines, ensuring systems' reliability and smooth running.

Notre formule unique préserve dans le temps les propriétés à ses lubrifiants et permet aux moteurs de se surpasser.

Cette innovation de pointe est composée de formulations uniques produisant un effet sur les organes, ce qui assure la fiabilité et le bon fonctionnement des systèmes.

Technological innovation at the heart of Cofran lubricants

L'innovation technologique au cœur des lubrifiants Cofran



Extend your engine's life

Cofran lubricants are designed with a technological formula that slows lubricant ageing and extends engine lifespan.

Augmentez la durée de vie de votre moteur

Les lubrifiants Cofran sont conçus avec une formule technologique qui ralentit le vieillissement du lubrifiant et prolonge la durée de vie du moteur.




Reduce your fuel consumption

Our unique formula's reinforced molecular structure helps to progressively reduce friction, leading to better fuel economy.

Réduisez la consommation de votre carburant

La structure moléculaire renforcée de notre formule unique aide à réduire progressivement la friction, conduisant à une meilleure économie de carburant.



Get better engine performance

Cofran lubricants' unique formula incorporates cutting-edge technology, delivering a smoother ride and optimum power for all your drives.

Obtenez des performances de moteurs accrues

La formule unique des lubrifiants Cofran intègre une technologie de pointe, offrant une conduite plus fluide et une puissance optimale pour tous vos trajets.

Simplify your fleet management with Cofran premium services

Simplifiez la gestion de vos flottes avec les services premium Cofran



Get support with our lubrication plans

Cofran implements lubrication plans to optimise your operations, maximise the life of your equipment and reduce downtime.

Soyez accompagnés avec nos plans de lubrification

Cofran met en œuvre des plans de lubrification pour optimiser vos opérations, maximiser la durée de vie de vos équipements et réduire les temps d'arrêt.



Extend your vehicles' life

Cofran has developed a preventive maintenance programme designed to check lubricant quality and monitor wear on your equipment.

Prolongez la durée de vie de vos véhicules

Cofran a développé un programme de maintenance préventive destiné à contrôler la qualité du lubrifiant et surveiller l'usure de vos équipements.



Tailor-made training for your teams

Cofran offers training programmes for its customers, to help them effectively implement the lubrication plan's recommendations.

Des formations sur-mesure pour vos équipes

Cofran propose des programmes de formation pour ses clients, afin de les aider à mettre en œuvre efficacement les recommandations du plan de lubrification.



Optimise your operations with our FUCHS experts

Our sales and technical teams, made up of lubrication experts, provide you with high-level technical assistance to optimise your operations and offer you the solutions best suited to your requirements.

Une hotline technique pour répondre à tous vos besoins

Nos équipes commerciales et techniques, composées d'experts en lubrification, vous offrent une assistance technique de haut niveau pour optimiser vos opérations et vous proposer les solutions les plus adaptées à vos exigences.



A technical hotline to meet all your needs

Need technical information, product recommendations or a lubrication plan? Cofran provides its customers with a technical hotline to answer all your questions.

Une hotline technique pour répondre à tous vos besoins


Besoin d'un renseignement technique, d'une préconisation produit ou d'un plan de lubrification ? Cofran met à disposition de ses clients, une hotline technique afin de répondre à tous vos questions.

Light vehicles lubricants specifications

Spécifications des huiles pour véhicules légers

Engines / Moteurs

DESIGNATION	ACEA	API	BMW	FORD	GM	JAGUAR LAND ROVER	MERCEDES	PSA	RENAULT	VW
SINTOLUX FORCE C5 0W-20	C5 / C6	SP RC / SN PLUS RC / GF-6A	LL 17 FE+	947-A / B1 - 962-A1		STJLR.03.5006 / 51.5122	229.71 / 229.72			
SINTOLUX FORCE H 0W-20		SP RC / SN PLUS RC / GF-6A		947-A / B1 - 962-A1						
SINTOLUX FORCE P 0W-20	C5	SP						B71 2010		
SINTOLUX FORCE V 0W-20	C5			956-A1						508.00 / 509.00
SINTOLUX FORCE P 0W-30	C2							B71 2312		
SINTOLUX FORCE V 0W-30	C3	SN	LL 04				229.31 / 229.51 / 229.52			504.00 / 507.00
SINTOLUX FORCE F 5W-20	A1 / B1 / C5	SN / GF-5		925-A / B - 945-A - 948-B		STJLR.03.5004				
COFRACING HYPRA 5W-30	A3 / B4	SL / CF	LL 98		LL-A-025 / B-025		229.3		0700 / 0710	502.00 / 505.00
SINTOLUX POWER 5W-30		SN / GF-5								
SINTOLUX TECH FE 5W-30		SP RC / SN PLUS RC / GF-6A		929-A - 946-A / B1 - 961-A1	4718M - 6094M					
SINTOLUX FORCE START 5W-30	C2 / C3	SP / GF-6A		961-A1 / 946-B1 GF-5 / 929 -A			229.31 / 229.51 / 229.52		0700 / 0710	
SINTOLUX FORCE C2/C3 5W-30	C2 / C3	SP	LL 04		LL-A-025 / B-025		229.31 / 229.51 / 229.52			505.00 / 505.01
SINTOLUX FORCE 4 5W-30	C3 / C4						226.51 / 229.51		0720	
SINTOLUX FORCE F 5W-30	A5 / B5	SL / CF		913-D		STJLR 03.5003				
SINTOLUX FORCE FR 5W-30	C2 / C3	SP					226.52 / 229.31 / 229.51 / 229.52	B71 2290	RN17 / 0700 / 0710	
SINTOLUX FORCE V 5W-30	C2 / C3	SN	LL 04				229.51 / 229.52			504.00 / 507.00
CHALLENGER MAX 5W-40	A3 / B4	SN / CF	LL 98		LL-A-025 / B-025		229.3		0700 / 0710	502.00 / 505.00
SINTOLUX TECH FE 5W-40	A3 / B4	SN	LL 01				226.5 / 229.5	B71 2296	0700 / 0710	502.00 / 505.00
SINTOLUX D.I. 5W-40	C3	SP		917-A			229.31			505.00 / 505.01
SINTOLUX FORCE 3 5W-40	C3	SN / CF	LL 04	917-A			226.5 / 229.31 / 229.51 / 229.52		0700 / 0710	505.00 / 505.01 / 511.00
SINTOLUX POWER 10W-30		SP / GF-6A								
CHALLENGER STAR 10W-40	A3 / B4	SN / CF					229.1 / 229.3	B71 2300	0700 / 0710	501.01 / 505.00
CHALLENGER MAJOR 15W-40	E7	SL					228.3		RLD / RLD-2	
CHALLENGER MAJOR 15W-50	A3 / B4	SL / CF					229.1			505.00
COFRAN SPORT 20W-50		SL / CF								
COFRACING TURBOSTAR 5W-50	A3 / B4	SN / CF					229.3			502.00 / 505.00
COFRACING SUPRA 10W-60	A3 / B4	SL / CF								

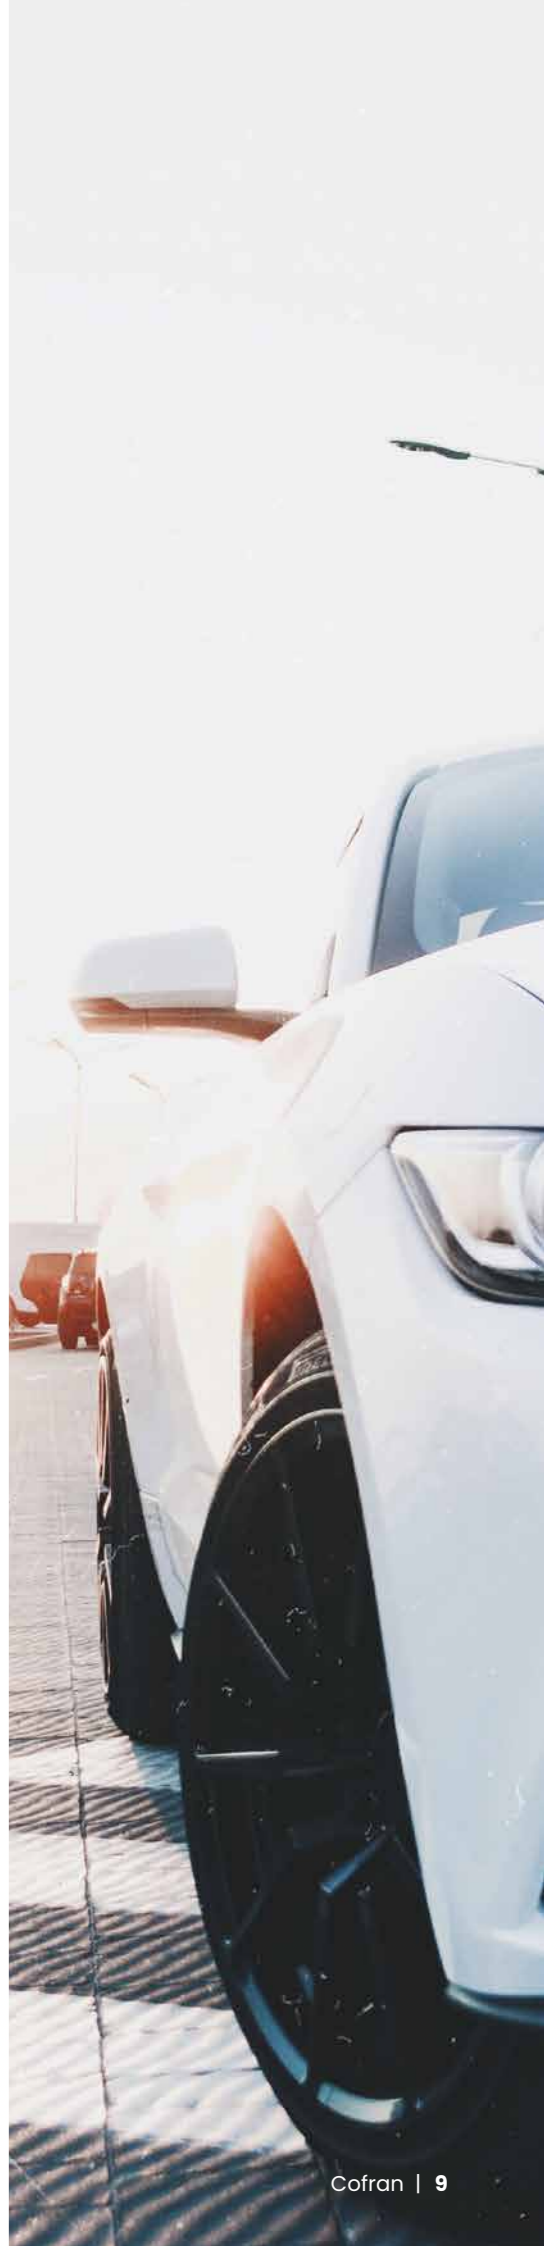

Heavy vehicles lubricants specifications

Spécifications des huiles pour poids lourds

Engines / Moteurs

DESIGNATION	TBN	API	ACEA	CATERPILLAR	IVECO	MAN	MERCEDES	SCANIA	RENAULT	VOLVO
MARATHON EUR 6 5W-30	13,4	CK-4 / CJ-4	E11 / E9 / E8 / E7 / E6 / E4	ECF-3	18-1804 Class TLS E6	3777 / 3775 / 3677 / 3575 / 3477 / 3271-1	228.52 / 228.51 / 228.31	LA / LDF-4	RLD-4 / RLD-3	VDS-4.5
MARATHON PREMIUM 10W-30	9,7	CK-4 / CJ-4 / SN	E11 / E9 / E7	ECF-3		3775 / 3575	228.31		RLD-4 / RLD-3	VDS-4.5
MARATHON PREMIUM 10W-40	9,7	CK-4 / CJ-4 / SN	E11 / E9 / E7	ECF-3		3775 / 3575	228.31		RLD-4 / RLD-3	VDS-4.5
SINTOLUX LD 10W-40	10,5	CI-4	E7 / A3 / B4	ECF-2		3275-1	228.3 / 229.1 / 235.27		RLD / RLD-2	VDS-3
MARATHON 10W-40	12,5	CI-4	E7 / E4		18-1804	3277	228.5		RLD-2	VDS-3
MARATHON MAX 10W-40	13,4	CK-4 / CJ-4	E11 / E9 / E8 / E7 / E6 / E4	ECF-3	18-1804 Class TLS E9 18-1809 Class NG2	3775 / 3575 / 3477 / 3271-1	228.52 / 228.51 / 228.31	LA	RLD-4 / RLD-3	VDS-4.5
COFRA 15W-40	8,5	CF-4 / SJ		TO-2		271	228.1			VDS
PLURA PLUS 15W-40	11,2	CH-4 / SL / CF		ECF-1a		3275	228.3		RD / RD-2	VDS-2
PLURA 15W-40	13,8	CH-4 / SL / CF		ECF-1a		3275	228.3		RD / RD-2	VDS-2
PLURA SUPER 15W-40	11,2	CI-4 / SL	E7	ECF-2 / ECF-1a / TO-2	18-1804 Class T2 E7	3275-1	228.3		RLD / RLD-2	VDS-3
PLURA EXTREME 15W-40	15,8	CI-4 / SL	E7	ECF-2 / ECF-1a / TO-2	18-1804 Class T2 E7	3275	228.3		RLD / RLD-2	VDS-3
MARATHON PREMIUM 15W-40	9,7	CK-4 / CJ-4 / SN	E11 / E9 / E7	ECF-3		3775 / 3575	228.31		RLD-4 / RLD-3	VDS-4.5
PLURA 20W-50	8,7	CG-4 / SL	A3 / B3	ECF-1a		3275	228.3		RD/RD-2	VDS 2
COFRA 40/50	8,5	SJ / CF				270	228.0			
PLURA 40/50	13,3	CF-4		TO-2		270	228.0			

Multifunctions UTTO & STOU / Multifonctions UTTO & STOU

DESIGNATION	SAE J306	API	ACEA	CATERPILLAR	KOMATSU	KUBOTA	VOLVO
PLURA STOU 10W-40	80W-90	CG-4 / GL-4/GL-5	E3				
PLURA STOU 15W-40	80W-90	CF-4 / GL-4	E2				
PLURAMATIC UTTO J20C	75W-80	GL-4					
PLURAMATIC UTTO MP	75W-80	GL-4		TO-2		UDT FLUID	WB 101
PLURAMATIC UTTO WB		GL-4		TO-2		UDT FLUID	WB 101
PLURAPOID TO-4 10W/30/50		GL-4		TO-4	KES 07.868.1		



Transmission lubricants

Spécification des huiles de transmission

Transmission lubricants for PCMO /

Huiles de transmission pour véhicules légers

DESIGNATION	API	FORD	MAN	VOLVO	VW	ZF (TE-ML)
PLURAPOID EP 80W-90						
PLURAPOID LS 80W-90 (limited slip)	GL-5	M2C104-A		97310 / 97321		05C / 05N / 21N
SINTOPOID 75W-80						
SINTOPOID 75W-90	GL-5				G 052 145 A2	
SINTOPOID HSY 75W-90						
SINTOPOID LS 75W-90 (limited slip)	GL-4 / GL-5	M2C 200-C / C2			G50 / G51	

Transmission lubricants for HDMO /


Huiles de transmission pour poids lourds

DESIGNATION	API	MAN	MERCEDES	VOLVO	ZF (TE-ML)
PLURAPOID EP 80W-90					
PLURAPOID EP 85W-140	GL-4 / GL-5			97310	05A / 12E / 16D / 21A
PLURAPOID LS 80W-90					
SINTOGEAR Z 02L 75W-80	GL-4	341 TYPE Z5 / Z4 / Z3 / E3		97305 / 97307	01E / 01L / 02D / 02E / 02L 08 / 16K / 16P
SINTOPOID HSY 75W-90	GL-4 / GL-5	341 TYPE E3 / Z2 342 TYPE M3 / 3343 TYPE S			05A / 05B / 12L / 12N 16F / 17B / 19C / 21B
SINTOGEAR FE 75W-90	GL-5	342 TYPE S-1	235.8	97312	05B / 07 / 08 / 12B 16F / 17B
SINTOPOID 75W-80	GL-4			97308	
SINTOPOID 80W-140	GL-5				

Automatic transmission lubricants /

Huiles pour transmission automatiques

DESIGNATION	DEXRON	ALLISON	FORD	JASO	BMW	MERCEDES	MAN	TOYOTA	VOLVO	VW
COFRAN ATF 4000	DEXRON III (H)	C-4	MERCON		Voir FT / Check TdS	236.1 / 236.9	339 TYPE L1 / V1 / Z1		97340 / 97341	G 052 162
COFRAN ATF 4400	DEXRON III (H)		MERCON MERCON V	M315 TYPE 1A	83220402413 83227542290			TYPE T / T-2 / T-3 / T-4 TYPE D-2		G 052 990 / 055 025
COFRAN ATF 6000	DEXRON VI		MERCON LV	M315 TYPE 1A-LV	Voir FT / Check TdS			TYPE WS		G 055 540 A2
COFRAN ATF 4134						236.14				
COFRAN ATF M FE						236.15				
COFRAN ATF CVT			MERCON C		83 22 0 136 376 83 22 0 429 154			TC / CVT FE		G 052 516 G 052 180
COFRAN ATF Z8/Z9					83222152426 83222289720 (ATF 3+) 83222305397 (ATF 3)	236.82				G 055 162 / 060 162
COFRAN DCTF DSG					83220440214 83222147477 83222148578 83222148579				1161838	G 052 182

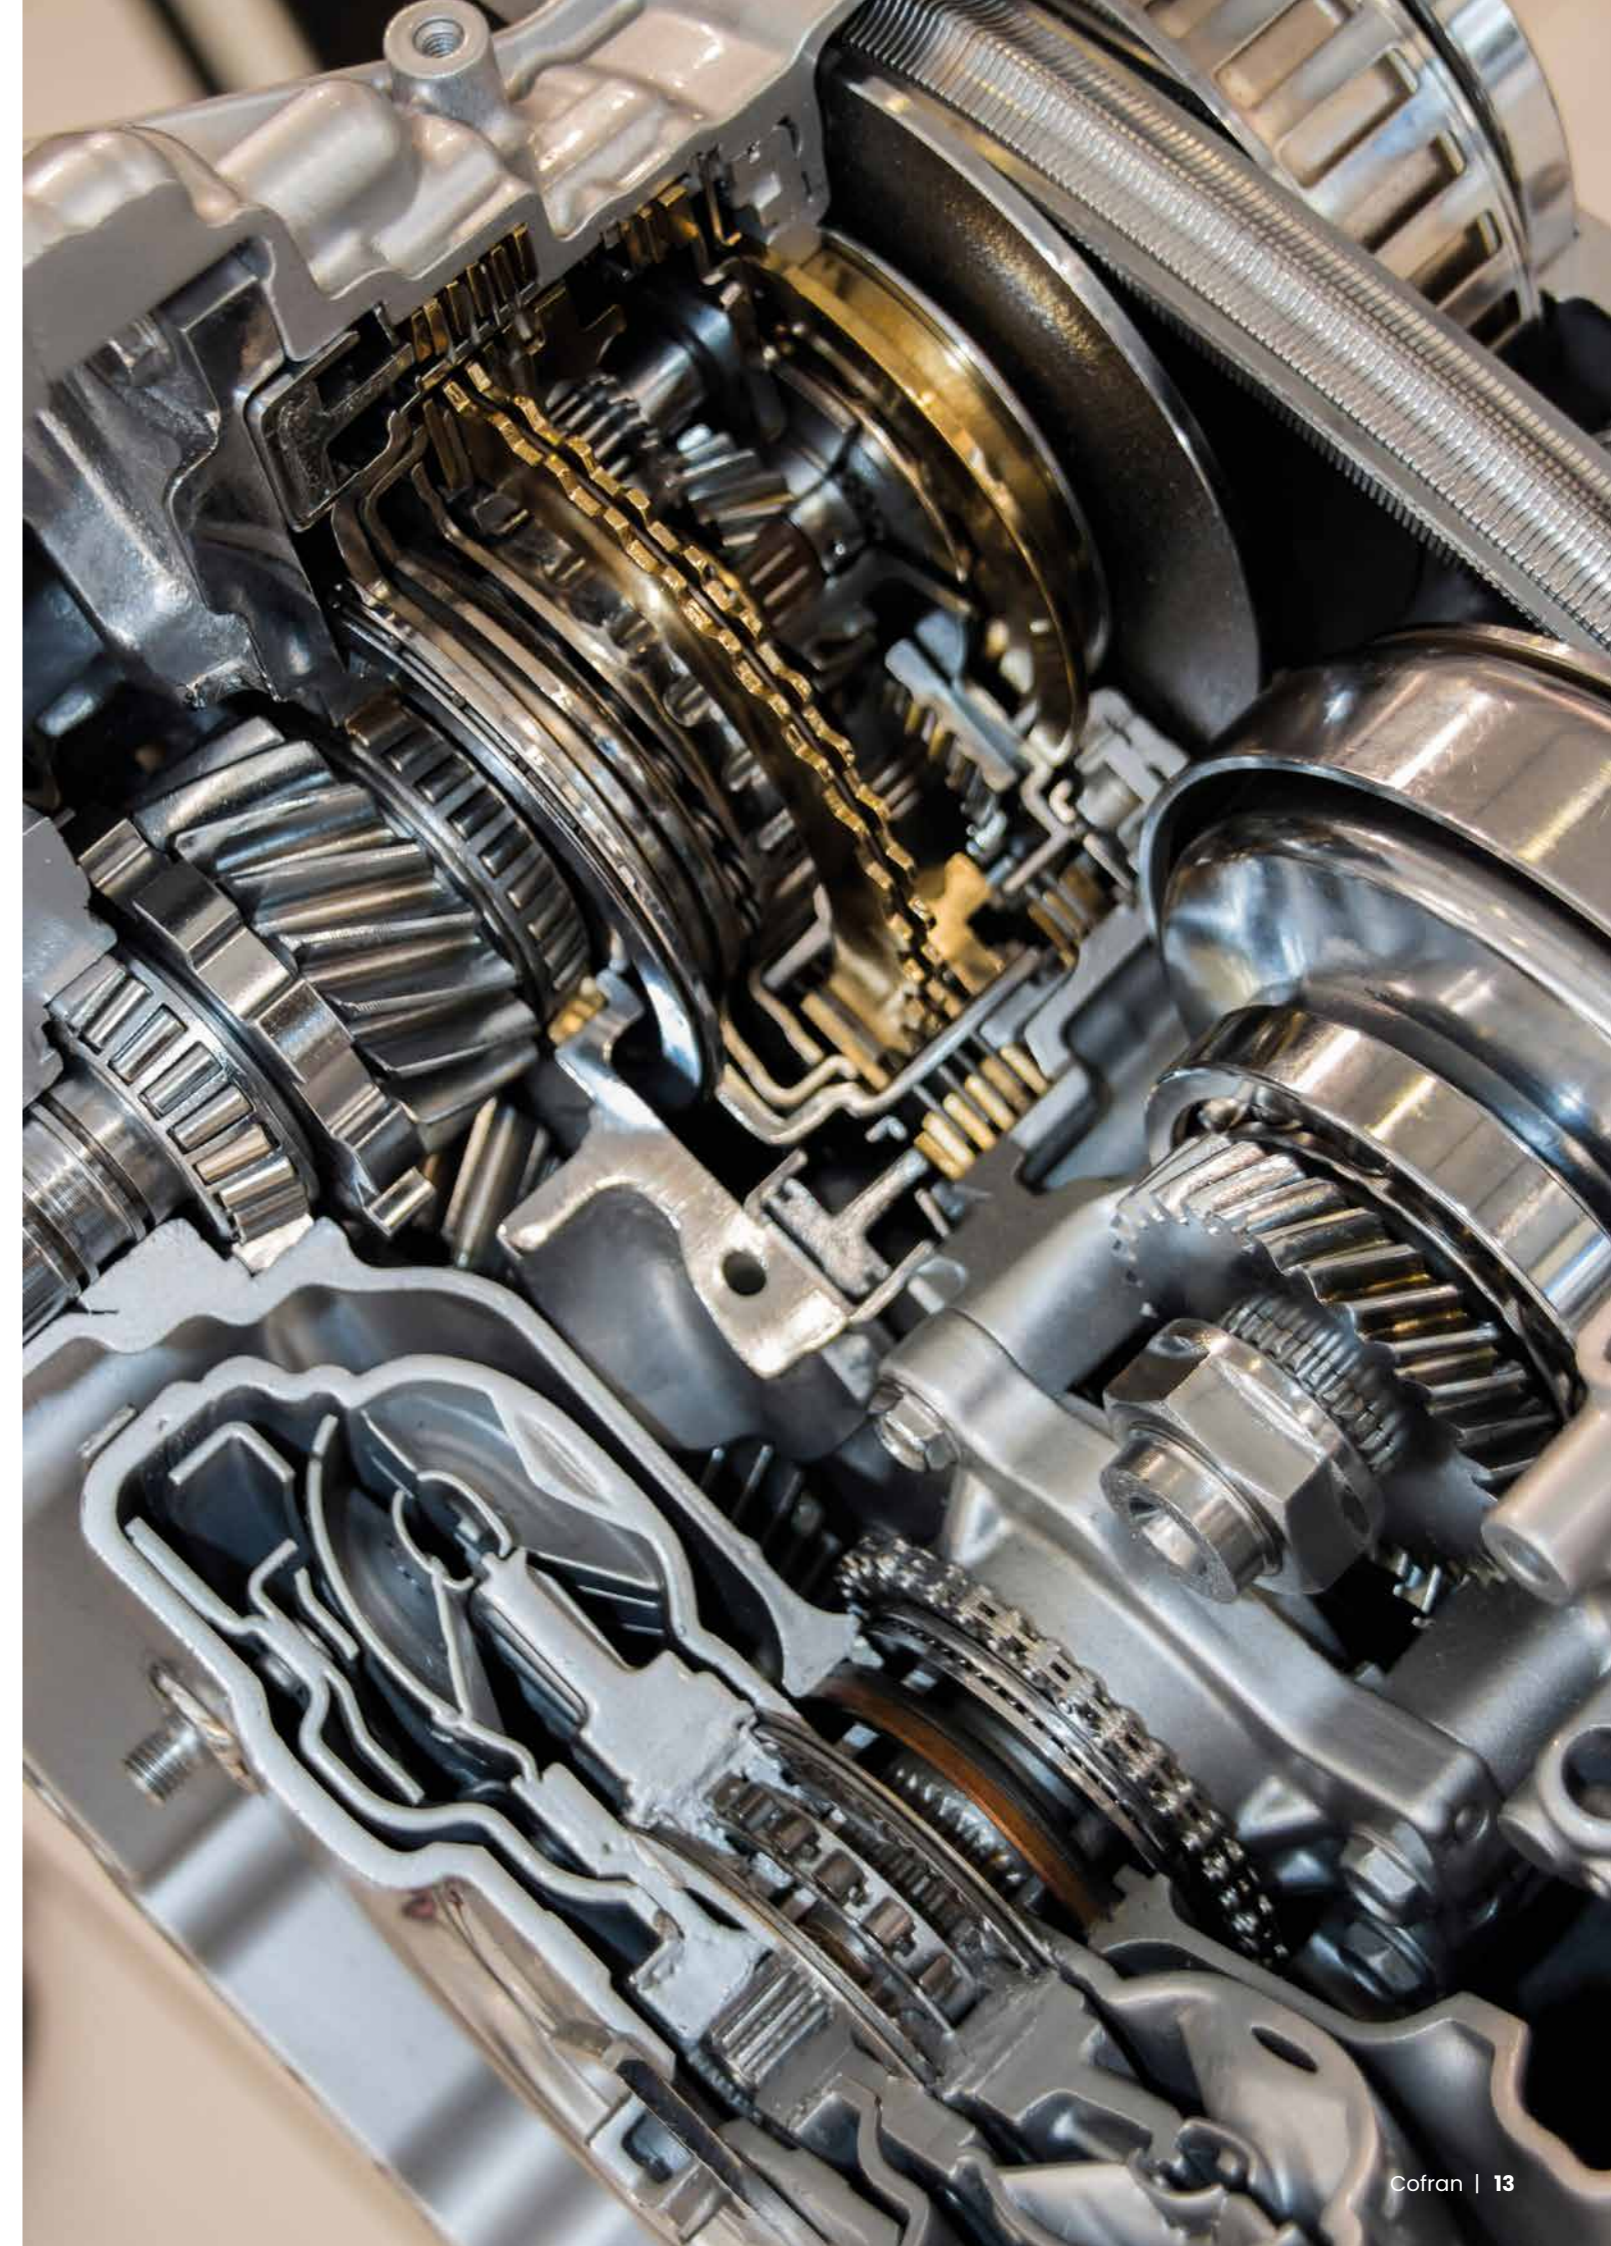

Motorcycle products

Spécifications produits motos

4T oil for motorcycle / Huile 4T motos

DESIGNATION	Technology	JASO	API
CHALLENGER 4 TEMPS 15W-40	MINERAL		SL
CHALLENGER 4 TEMPS 20W-50	MINERAL		SL/CF
COFRAN MOTO 4T 10W-40	SYNTHETIC	MA2	SL
COFRAN MOTO 4T 20W-50	SYNTHETIC	MA2	SL

Other product specifications

Autres spécifications produits

Gardening / Jardinage

DESIGNATION	JASO	API	HUSQVARNA	NMMA
SUPER MIX 2 TEMPS	FC	TC	HVA 346 / HVA 372	

2T oil for marine applications / Huile 2T marine

DESIGNATION	NMMA
MOTONAUTIC 3	TCW-3

Brake fluid / Liquide de frein

DESIGNATION	SAE	ISO	NFR	FMVSS	BMW	FORD	PSA	VW
COFRAN LF DOT 4	J 1703 / J 1704	4925	12640	116 DOT 3 116 DOT 4				
COFRAN LF DOT 4 LV	J 1703 / J 1704	4925 CLASS 4 / 6		116 DOT 4	QV 34001	M6C65-A2	S71 2114	501 14 (TL 766-Z)
COFRAN LF DOT 5.1	J 1703	4925	12640	116 DOT 4 116 DOT 5.1				

Refrigel / Refrigel

DESIGNATION	AFNOR	ASTM	BMW	FORD	MAN	MERCEDES	TOYOTA	VOLVO	VW
COFRAN REFRIGEL GR	NFR 15-601 TYPE 2								
COFRAN REFRIGEL RD	NFR 15-601 TYPE 2								
COFRAN REFRIGEL PS -35	NFR 15-601 TYPE 3	D3306 TYPE 3 D 4985	LC-18 / LC-97 / LC-87	ESD- M97B49-A	324 TYPE NF 324 TYPE Si-OAT	325.0 / 325.5	IWW / 2WW	128 6083 / 002 TR-31854114-002	TL 774-D / F
COFRAN REFRIGEL LD -35		D3306 TYPE 1 D6210 TYPE I-FF		WSS M97B44-D	324 TYPE SNF		VCS-2		TL 774-D / F (G12+)
COFRAN REFRIGEL UNIVERSAL -25									
COFRAN REFRIGEL UNIVERSAL -35									
COFRAN REFRIGEL G12 ++	NFR 15-601 TYPE 3	"D 3306 TYPE 3 D 5345"			324 NF	326.5 / 326.6			TL 774-G (G12++)
COFRAN REFRIGEL G12 ++ CONCENTRATED	NFR 15- 601 TYPE 1	D 3306 TYPE 1 D 4985"			324 TYPE Si-OAT	325.5 / 325.6			TL 774-G (G12++)



Industrial lubricant specifications

Spécifications des huiles industrielles

Hydraulic oils / Huiles hydrauliques

DESIGNATION	ISO Grades	Technology	Color	API	OEM	ISO 6743-4	DIN 51524
PLURA 10W	10W	MINERAL	Dark amber	CF-4	CAT TO-4, MAN 270, MB 228.0		
PLURAFUID HM	32, 46, 68	MINERAL	Light amber			HM	HLP
PLURAFUID HV	32, 46, 68	MINERAL	Dark amber			HV	HVLP

Compressor oils / Huiles pour compresseurs

DESIGNATION	ISO Grades	Technology	ISO 6743-4	DIN 51524	DIN 51506	ISO DP 6521
COFRAJAH	46, 68, 100	MINERAL	HM	HLP		
COFRABAR P	46, 68	FULL SYNTH	HV	HVLP	VDL	L-DAB, L-DAH / L-DAG

Industrial gear oils / Réducteur industriels

DESIGNATION	ISO Grades	Technology	DIN 51517-3	DIN 51502	ISO 6743-6	AGMA	AG US STEEL	ISO 6743
MECANEP	100, 150, 220, 320, 460	MINERAL	CLP		CKC/CKD			
MECANEP GLC	32, 68, 100, 150, 220	MINERAL	CLP	CGLP				HM
SINTOGEAR 70	220 to 320	SYNTHETIC			CKC	250-4	224	

White oils / Huiles blanches

DESIGNATION	ISO Grades	Technology	ISO 6743-4
FINOLINE CODEX EPAISSE	33	28	pass
FINOLINE CODEX FLUIDE	33	28	pass

Degreasing agents / Dégraissants

DESIGNATION	Description
COFRAN SPEZIAL 2010	Detergent based ready-to-use degreasing agent / Dégraissant base lessive prêt à l'emploi
COFRAN SUPER DKP	Solvent based ready-to-use degreasing agent / Dégraissant base solvant prêt à l'emploi

Other industrial oils / Autres huiles industrielles

TPOLOGY	DESIGNATION	Description
HEAT TRANSFERT TRANSFERT THERMIQUE	BAINOXINE 8	Heat transfer / Transfert thermique
	BAINOXINE 32	Heat transfer / Transfert thermique
DEMOLDING / DÉMOULAGE	PLURACAST	Concrete release / Démoulage béton
CUTTING HUILES DE COUPE	ECOCOUP	Chlorine free neat cutting oil / Huile entière d'usinage sans chlore
	BIOCOUP 80	Chlorine-free emulsifiable concentrated for all metals metalworking Concentré émulsionnable sans chlore pour usinage tous métaux
	USICOUP	Emulsifiable concentrated oil for metalworking Concentré émulsionnable pour opération d'usinage



Greases specifications

Spécification des graisses

Gamme graisses / Gamme graisses

SPECIFICATIONS				TECHNICAL DETAILS / DÉTAILS TECHNIQUES											APPLICATIONS			
DESIGNATION	NLGI	DESCRIPTION	DIN 51502	COLOUR	TYPE	TEMP MIN	TEMP MAX	BASE OIL VISCO 40°C	DROPPING POINT °C	WATER RESISTANCE	ADHE-SIVENESS	CENTRAL GREASING	EP	EP	WHEEL BEARINGS ROULEMENTS	ROLLER BEARINGS PALIERS	CHASSIS	UNIV JOINTS CARDANS
COFRAGREASE CL 00	00	For industrial & automotive central greasing systems <i>Pour systèmes de graissage centralisés industriels & automobiles</i>	GP00N-40	Amber Ambrée	Lithium	-40°C	110°C	43	160	**	**	Yes Oui	**	250			***	
COFRALITH MULTI EP 2	2	Multipurpose grease for basic uses <i>Graisse multifonctionnelle pour le graissage courant</i>	KP2K-20	Brown Brune	Lithium	-20°C	120°C		170	*	*	Yes Oui	*	265	*	*	*	*
COFRAGREASE MULTI B 2	2	Multipurpose grease for basic uses <i>Graisse multifonctionnelle pour le graissage courant*</i>	KP2K-30	Brown Brune	Lithium	-30°C	120°C	100	195	*	*	Yes Oui	*	250	*	*	*	*
COFRAGREASE FLM 2	2	Multipurpose grease for severe loads or repeated shocks <i>Graisse multifonctionnelle pour charges sévères ou chocs répétés</i>	KPF2N-30	Grey / Black Gris / Noir	Lithium 1.5% Moly + 1% Graphite	-30°C	130°C	100	190	*	*	No Non	***	240	**	***	*	***
PLURAGREASE SUPER	2/3	Extreme pressure multipurpose adhesive grease <i>Graisse multifonction pression extrême et adhésive</i>	KP2 / 3K-20	Green Vert	Lithium	-20°C	130°C	120	192	**	***	No Non	***	280	**	**	***	**
EQUIMOLY	2	Multipurpose grease for severe conditions (temperatures, humidity, load, shocks) <i>Graisse multifonctionnelle pour conditions sévères (températures, humidité, charges, chocs)</i>	KPF2P-20	Grey/Black Gris/Noir	Lithium Complex 2% Moly	-30°C	180°C		290	*	*	Yes Oui	***	320	***	***	*	***
SINTOGREASE ST 2	2	Multipurpose grease for severe conditions (temperatures, humidity, load, shocks) <i>Graisse multifonctionnelle pour conditions sévères (températures, humidité, charges, chocs)</i>	KP2P-20	Green Vert	Lithium / Calcium Complex	-25°C	170°C	160	260	***	***	No Non	***	320	***	***	***	**
COFRAGREASE EPC 3	3	Multipurpose grease for basic uses <i>Graisse multifonctionnelle pour le graissage courant</i>	KP3K-30	Amber Ambrée	Lithium	-20°C	120°C		195	*	*	No Non	*	220	*	*	*	*

SPECIFIC / SPÉCIFIQUES																		
DESIGNATION	NLGI	DESCRIPTION	DIN 51502	COLOUR	TYPE	TEMP MIN	TEMP MAX	BASE OIL VISCO 40°C	DROPPING POINT °C	WATER RESISTANCE	ADHE-SIVENESS	CENTRAL GREASING	EP	EP	WHEEL BEARINGS ROULEMENTS	ROLLER BEARINGS PALIERS	CHASSIS	UNIV JOINTS CARDANS
SUPER C	1	Copper paste without melting point non miscible in water <i>Pâte au cuivre sans point de fusion insoluble à l'eau</i>		Copper Cuivrée	Bentonite Copper / Cuivre	-20	1000	100-150	300	****	****		****	250				